News Release

2013 年 5 月
イースペック株式会社

IP66 防滴シリーズの LED パーライト後継機「CAM2/ETZ」

ブランド	型名	標準価格 (本体)	発売予定時期
Silver Star シルバースター	CAM2/ETZ カム 2 イーティーゼット	75,000 円	2013 年 5 月

SILVER STAR
Professional Lighting

CAM2/ETZ



dim4 TECHNOLOGY　CV1-CV3 DIMMER CURVE



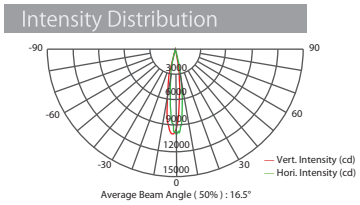



シルバースター「CAM2/ETZ」はツアー仕様の防滴 LED PAR ライトです。既存モデル「Tour Z CAM/ETZ」の後継機であり、互換性がありますので追加･代替え機としてスムースに利用可能です。新機能としてディマー +R+G+B が各々 16 ビットディマーコントロールに対応。新たにディマーカーブ CV1～CV3 の設定が可能となり、よりスムーズなディマーコントロールを実現いたします。従来の Dim4 テクノロジーも搭載し、リニア以外に 4 種類のプリセットより選択が可能。堅牢なボディ構造は IP66 に準拠し屋外での設置にも対応いたします。Function により RGB キャリブレーションの調整も可能となっております。Out put LUX 2m 2523LUX オーバー。オプションにて、IP66 パワーケーブル (2.5m,5m,10m)、IP66 DMX ケーブル (2.5m,5m,10m) とプラダンケース (2 台入 /4 台入) をご用意しています。

【一般仕様】

- 電源：AC100V~240V, 50/60Hz ・ 消費電力：50W
- Max. Flux: 1094lm ・ ピークインテンシティ：10094cd
- 光源：Tri - RGB LED x14 個 ・ ドライブカレント：350mA
- カラーレンジ：16 万 7 千色 RGB ・ プロトコル：DMX512
- コントロール : 自動又はカスタムコントロール
- パーソナリティ：Tour, TR16, ARC1, AR1.d, AR1.S, HSV (9CHS/13CHS/3CHS/4CHS/5CHS/3CHS)
- ディマー 0-100% (16-bit) ・ ストロボ : 0-20Hz ・ Optics: 16°
- 寸法：246 x 202 x 294mm ・ 重量：4.5kg ・ カラー：黒
- 端子：DMX in/out, power in/out ・ 筐体：Die-casting aluminum
- IP レート：66・ 冷却：コンベンション ・ 動作温度：-20～45 度
- 16bit ディマーファインコントロール：dimmer,R,G,B
- ディマーカーブ：リニア +3 種 CV1～CV3
- ディマーディレイ：リニア +Dim4

【お問い合わせ】
E'spec イースペック株式会社
営業部
sales@e-spec.co.jp
電話：06(6636)0372　FAX：06(6636)0319
〒556-0003　大阪市浪速区恵美須西 1-1-4

※仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

発売元 IDE コーポレーション有限会社